2016 年度版

敬相オリジナル製品カタログ

KEIAI original products catalog

株式会社 敬相（けいあい）

No.7

セフティホルダー 新製品

◆安全帯補助ベルトに取り付け、D 環への不要物を取り付ける危険行為をなくします。

カバーを上にスライドさせることで、
落下防止用ロープの取り外しができます。

このような安全帯に不要物を取り付ける行為を防止します。

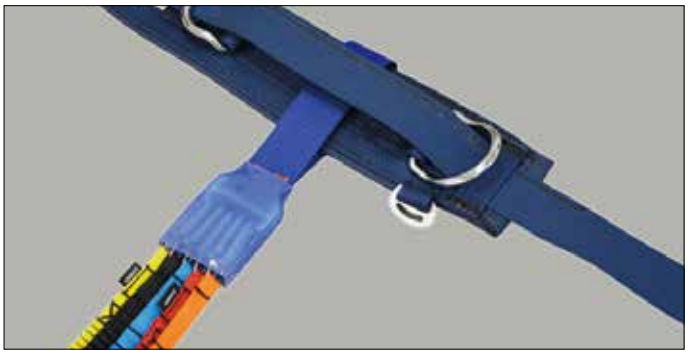

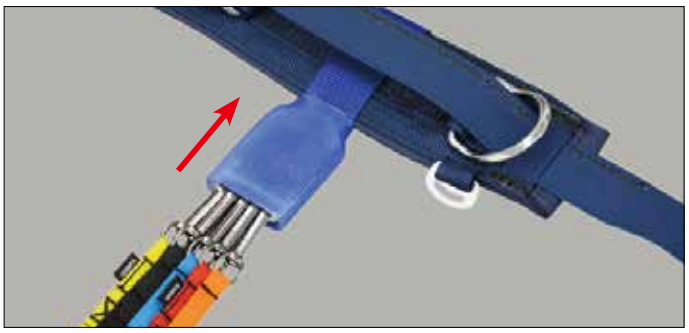

【 工具を取り付ける落下防止用ロープ / 使用例 】

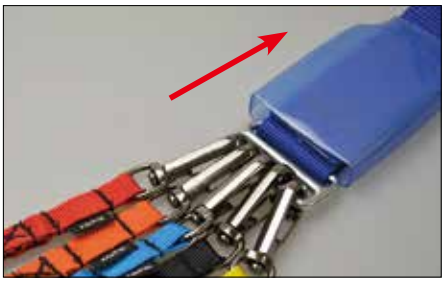

最大 5 本のロープを取り付けることが出来ます。(取り付け最大荷重 /1 本あたり：3kg 以下)

セフティホルダー寸法	材　質	重　量
W 約 65mm × H 約 250mm	カバー：塩ビ / ベルト：ポリエステル / リング：鉄 SS400	約 100g

掲示物垂れ幕　A3-S4/A4-S6 新製品

◆1枚の垂れ幕で充実した掲示内容が図れます。
◆最大で A3 ヨコ /4 枚、A4 ヨコ /6 枚を収納できます。
◆パウチされた A3 サイズ用紙、A4 サイズ用紙も収納できます。
◆ポケットの用紙出し入れ口が横からのため、雨やゴミが入りにくい仕様になっています。
◆軽量で丸めて持ち運ぶことができます。

注）封入されているパウチは使用例であり、付属しているものではありません。

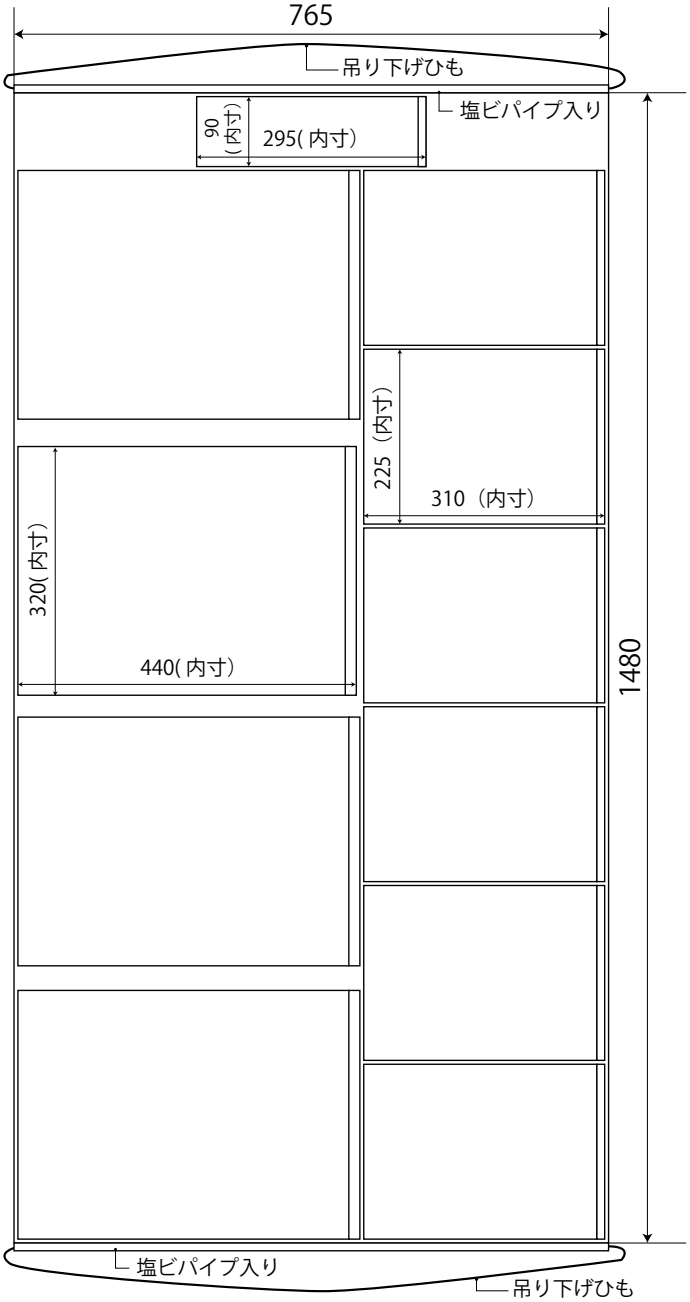

発注コード	外形寸法	ポケット内寸	材　質	カラー	重　量
900122	W765mm × H1480mm	社名ポケット：W 約 295mm × H90mm A3 ヨコ：W 約 440mm × H320mm A4 ヨコ：W 約 310mm × H225mm	ターポリン	緑	約 910g

掲示物垂れ幕 A3-S4 新製品

◆A3 ヨコ / 4 枚を収納できます。
◆パウチされた A3 サイズ用紙も収納できます。
◆ポケットの用紙出し入れ口が横からのため、雨やゴミが入りにくい仕様になっています。
◆軽量で丸めて持ち運ぶことができます。

注）封入されているパウチは使用例であり、付属しているものではありません。

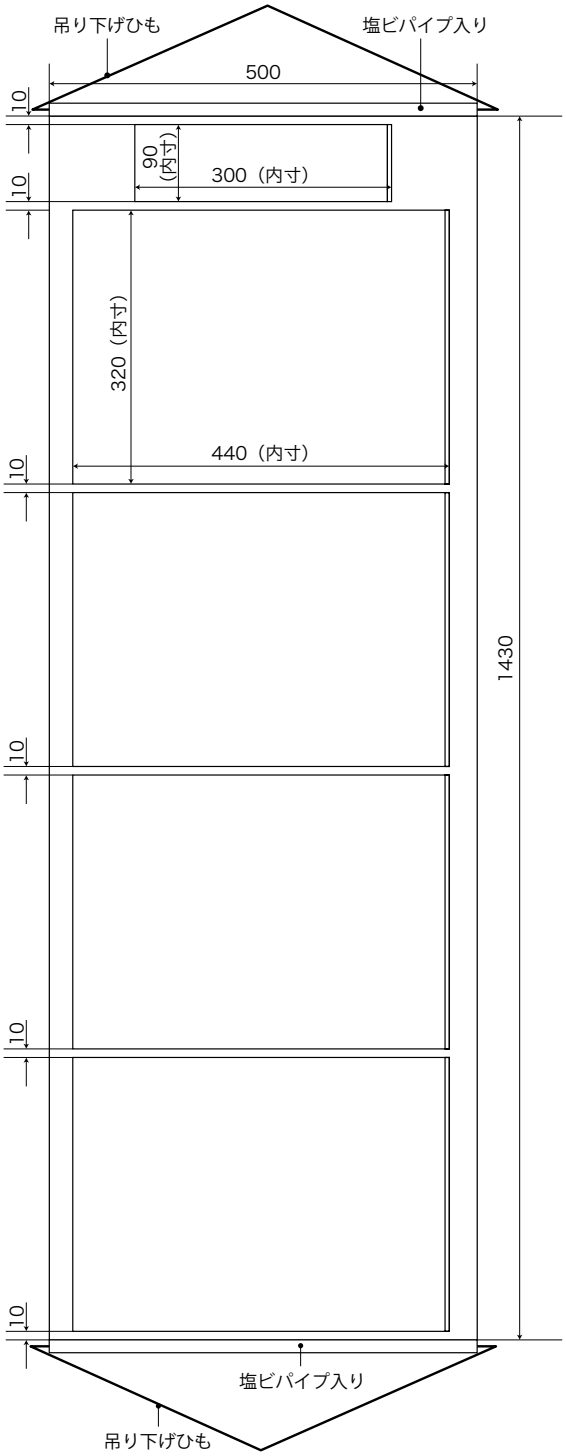

発注コード	外形寸法	ポケット内寸	材　質	カラー	重　量
900123	W500 × H1430mm	社名ポケット :W 約 300mm × H90mm A3 ヨコ :W 約 440mm × H320mm	ターポリン	緑	約 680g

LC-SC 変換プラグ 新製品

◆ICアダプタにSC光ケーブルを接続したい場合、本製品を使うことで既設の配線を利用できるよう、SCプラグ形状をLCプラグ形状に変換することが出来ます。
◆形状の異なるコネクタ同士を繋ぐことで、再配線の手間や費用を抑えます。

はしご用アウトリガー 新製品 受注生産品 700MHz 受信工事推奨商品

◆クランプが自在式で補助脚の角度が自由に選べるので、
前倒れを防止できます。(可動範囲：180 度)
◆取付け時のはしごへの穴空け加工が不要です。
◆踏ざんの内部が空洞のはしごに取付が可能なアウトリガーです。
◆主要メーカーのはしごに対応します。(一部対応不可)
◆後付けなのでお手持ちのはしごに取付が可能です。
◆両側に補助脚が開くので安定感が抜群です。
◆お好きな高さに取付けられます。
◆受注生産品です。

寸　法	材　質	重　量
H 2000mm ～ 2600mm (最長)	アルミニウム合金	約 8kg

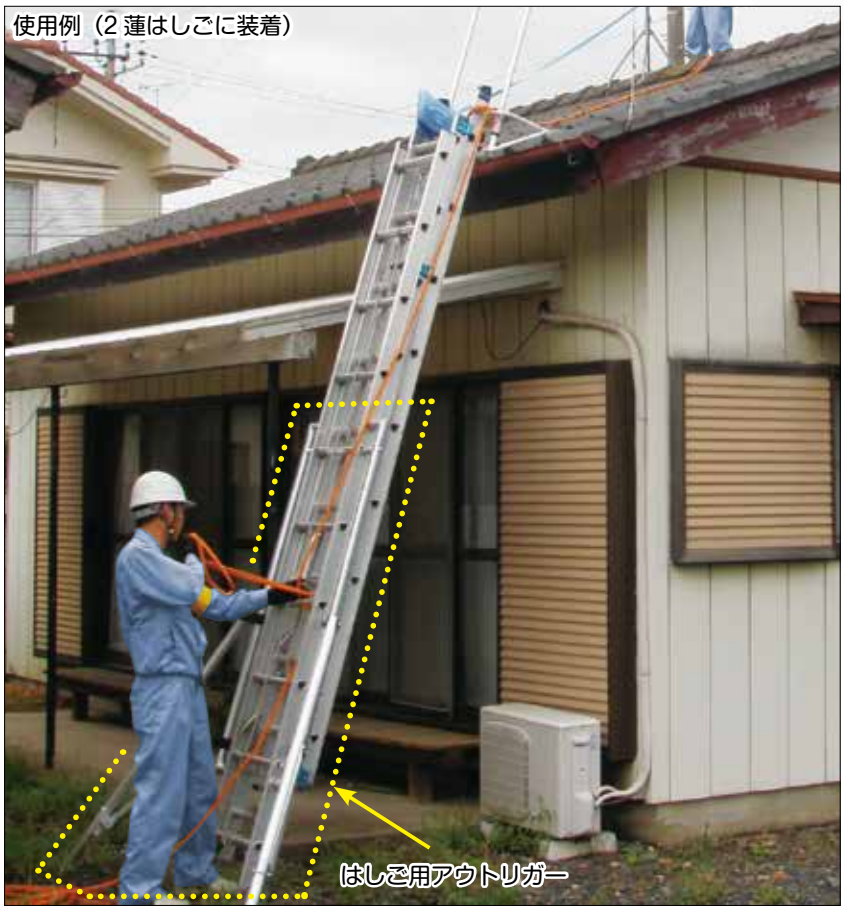

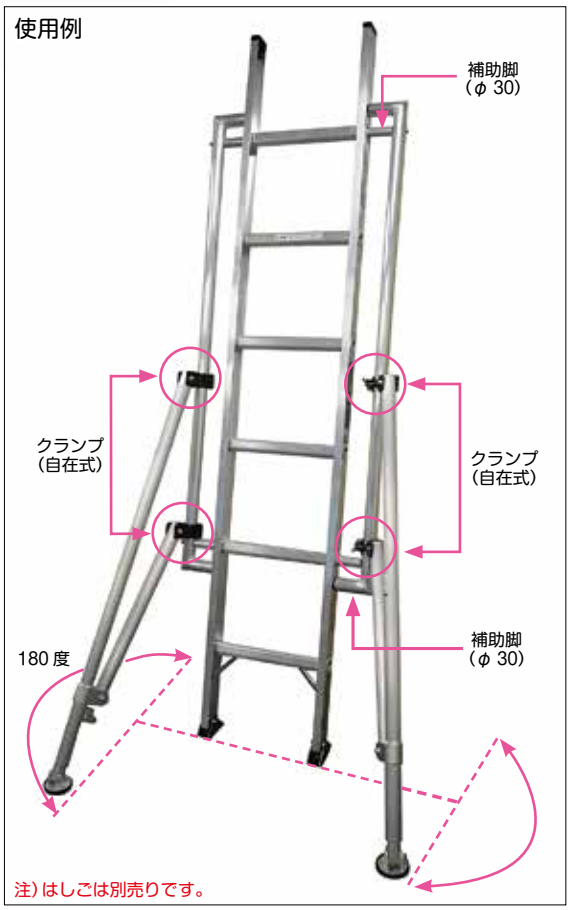

※写真では 1 連はしごに装着していますが
実際の現場では 2 ～ 3 連はしごに装着して使用します。

パラペットスタンション 推奨商品 実用新案登録済 サンプル貸し出しあり

売れてます！

◆これまで設置が難しかった水平パラペットにも取付が可能です。
◆スライド式なので簡単に長さの調整ができ 130 ～ 570mm までの設置幅に対応します。
◆単管の固定箇所が 2 つあるので縦横どちらでも取り付けが可能です。
◆重さ 5.2kg の軽量仕様です。
◆防護ネットと組み合わせることで注意喚起を高めます。

注）防護ネットは別売りです。

笠木付パラペットへの設置例（パラペットスタンション 4 台使用）

笠木付（かさぎつき）パラペット、
垂直パラペット用組み立て例

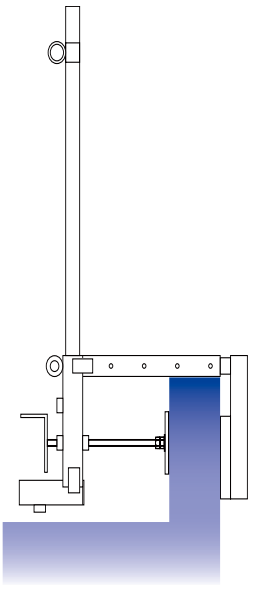

垂直パラペット

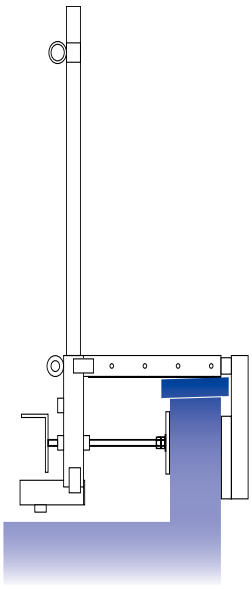

笠木付（かさぎつき）パラペット

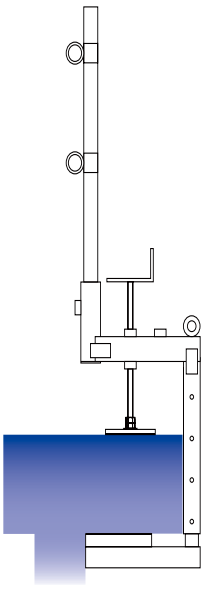

水平パラペット

水平パラペット用組み立て例

発注コード	セット内容・仕様
900111	・パラペットスタンション本体 :1 台 ・スタビライザー : 2 個 ・材　質 : パラペットスタンション本体 / アルミ、ゴム スタビライザー / ステンレス ・総重量 : 約 5.2kg (パラペットスタンション本体 : 約 4.4kg ＋スタビライザー 2 個 : 約 0.8kg)

重さ約 5.2kg。
女性でも片手で運べます。

絶縁アウトリガー 推奨商品 サンプル貸し出しあり

売れてます！

◆絶縁（フッ素）コーティングしたアウトリガーです。
◆両側に補助脚が開くので安定感が抜群です。
◆主要部がステンレス製なので軽量です。
◆後付けなのでお手持ちの脚立に取付が可能です。
◆補助脚は自動ロック機能が付いているので、ワンタッチで固定できます。
◆起伏差約 30mm まで対応。段差やスロープでもしっかりとはしごを支えます。

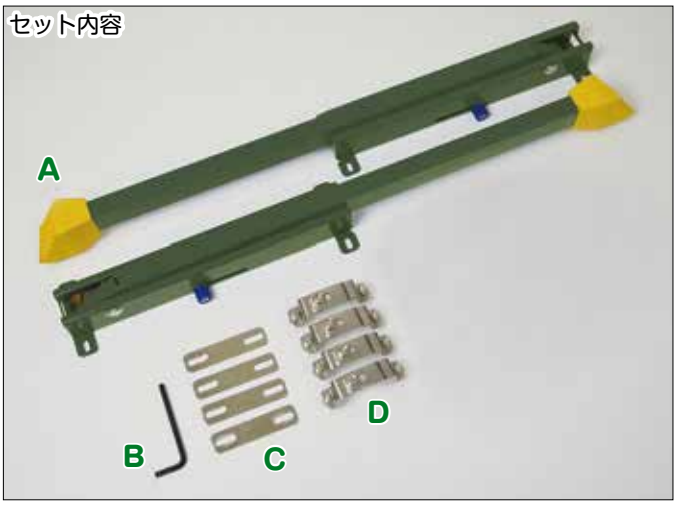

A 絶縁アウトリガー本体：左右各1ヶ
B 六角レンチ：1ヶ
C スペーサー：4枚（本体取付金具［小］用）
D 本体取付金具［小］（W＝43～54mm/キャップボルト、平ワッシャー、スプリングワッシャー付き）：4組
※取付け方法説明書：1部
※1セット梱包サイズ：W130mm×D140mm×H820mm

【取付可能寸法】
・脚立寸法：4尺以上
・脚立フレーム寸法：W=43 ～ 54mm / W=54 ～ 75mm

設置例

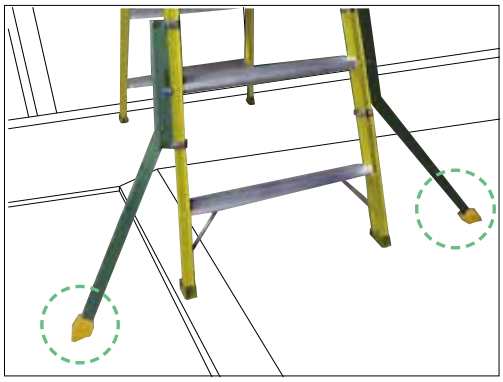

段差・傾斜 左右2台の補助脚が多少の段差や傾いた地面でも脚立をしっかり固定します。

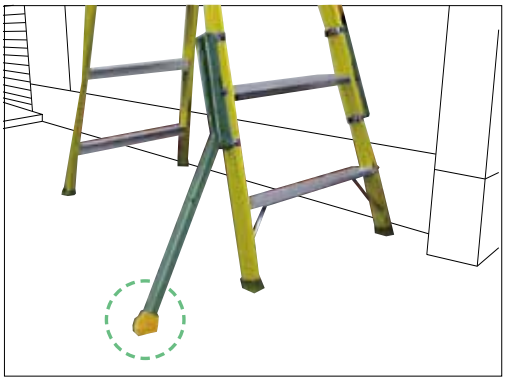

壁際 絶縁アウトリガー片側だけの使用でもぐらつきを安定させます。

※脚立フレーム寸法がW＝54～75mmの場合は別売りの「本体取付金具（大）」をご購入下さい。

発注コード 900108

全　長	全　幅	本体重量	脚張り出し巾	本　体	解除レバー
620mm	84mm（本体幅 40mm）	約 3kg（1 セット）	約 350mm	ステンレス製	PP（ポリプロピレン）製

脚部先端（ゴム足）	ゴム足特性	脚固定	耐電圧	表面処理
EPDN（エチレンプロピレンゴム）製	耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる	オートロックカム機構方式	1 分間／ 1000V	フッ素コーティング

三面ローラー 推奨商品

売れてます！

◆直線・カーブ・立ち上がり部兼用で使用でき、ケーブルがローラーから外れることがありません。
◆三面ローラーの表面は全て絶縁部材を用い、絶縁加工を施しています。
◆重さ 0.95kg と軽量です。
◆回転するローラー部が樹脂製なのでケーブル表面を傷つけません。
◆最大保証荷重は 11.0kN です。
※三面ローラーが 5 個収納できるケースもご用意しています。（別売り）

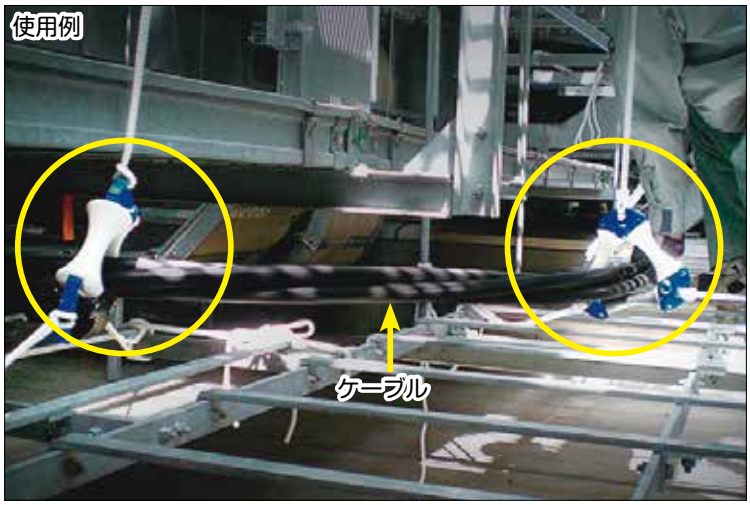

横に開閉します。

発注コード	品　名	外形寸法	重　量	最大保証荷重
900022	三面ローラー	220mm × 220mm	0.95kg	11.0kN
900094	収納ケース	500mm × 275mm × 305mm	-	-

CV 昇降具 推奨商品

売れてます！

◆屋上部への昇降に便利な梯子です。（垂直使用専用）　◆折り畳んで収納できます。　◆開き防止ストッパーが付いており運搬も安全です。

折りたたみ時

発注コード	全　長	縮　長	質　量	最大使用荷重
900023	1750mm	1060mm	6.5kg	100kg

養生防護マット

◆絶縁性とクッション性がありますので、架（装置）下部の
　電源線接続作業時の作業者用のクッションとしても使用可能です。
◆夜間作業所の騒音防止になります。
◆材質がポリエステルのため、重量は 2kg と軽量です。
◆難燃・防水です。

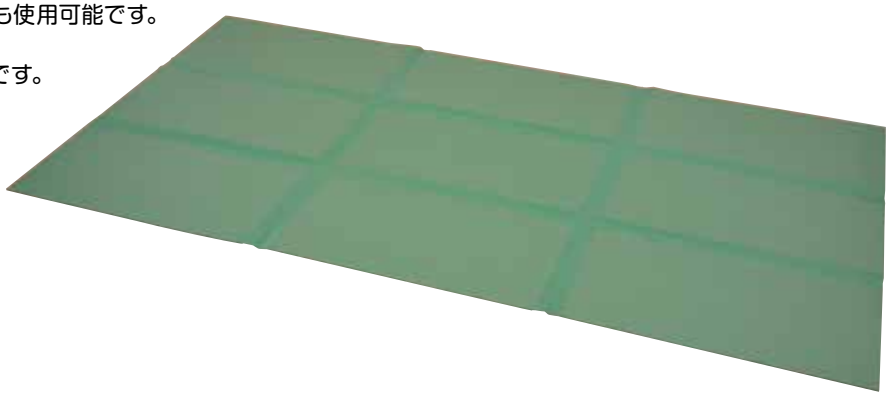

◆車の荷台に敷くことで、荷物の傷や衝撃を押さえることができます。

◆ビル・マンションの屋上の防水層を傷めることがありません。

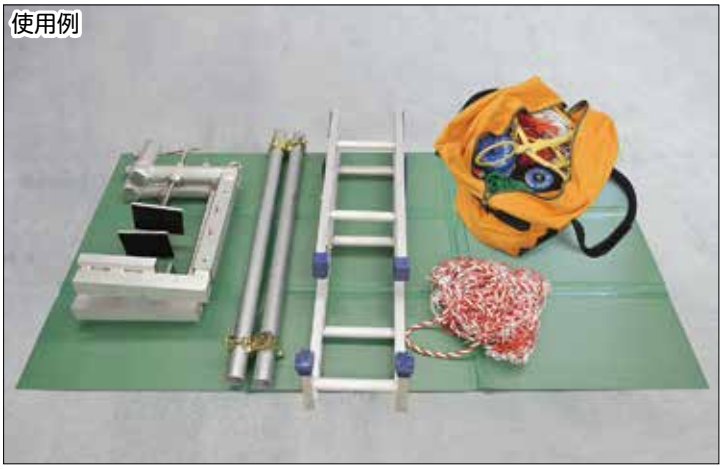

◆従来はベニアなどを使用していたのに比べ重量も軽く、
折り折たたむことで手軽に持ち運ぶことができます。

発注コード	寸　法	厚　さ	重　量	材　質
900051	最大 / 縦 940mm ×横 1900mm 折りたたみ時 / 縦 320mm × 610mm	3.5mm	2kg	クラライト（ポリエステル）／断熱・難燃・防水・クッション材

伸縮自在腕章 実用新案登録済 特許出願中！ 無料サンプルあり

通常在庫品と特注腕章の２種類！通常在庫品は１枚から、特注腕章は 20 枚からご注文を承ります。

【特　徴】
◆安全ピンを使用していないので、衣服を傷めず安全に着用できます。
◆異物混入の危険性がありません。
◆ズレや捲れを防止した構造です。
◆伸縮自在のため着脱が簡単です。
◆フィット感が抜群のため作業の邪魔になりません。
◆洗濯が出来るため衛生的です。（色落ちしません）
◆防水加工は施しておりません。

安全ピンを使用していないので衣服を傷つけません。

伸縮自在で着脱しやすい！！ピッタリとフィットします。

通常在庫品 1枚から注文可能（全７種類･サイズ:S、M、L）

B01
安全パトロール

B05
安全衛生責任者

B08
工事従事者

B03
現場代理人

B06
作業責任者

B04
統括安全衛生責任者

B07
安全責任者

仕　様

・L サイズ　(A) 145mm　(B) 100mm
・M サイズ　(A) 135mm　(B) 100mm
・S サイズ　(A) 125mm　(B) 100mm

素　材：ストレッチ生地
（ポリエステル 84%、ポリウレタン 16%）

発注コード	品　番	表示内容	サイズ	寸　法
900001	B01S	安全パトロール	S	125mm × 100mm
900002	B01M	安全パトロール	M	135mm × 100mm
900003	B01L	安全パトロール	L	145mm × 100mm
900004	B03S	現場代理人	S	125mm × 100mm
900005	B03M	現場代理人	M	135mm × 100mm
900006	B03L	現場代理人	L	145mm × 100mm
900007	B04S	統括安全衛生責任者	S	125mm × 100mm
900008	B04M	統括安全衛生責任者	M	135mm × 100mm
900009	B04L	統括安全衛生責任者	L	145mm × 100mm
900010	B05S	安全衛生責任者	S	125mm × 100mm
900011	B05M	安全衛生責任者	M	135mm × 100mm
900012	B05L	安全衛生責任者	L	145mm × 100mm
900013	B06S	作業責任者	S	125mm × 100mm
900014	B06M	作業責任者	M	135mm × 100mm
900015	B06L	作業責任者	L	145mm × 100mm
900016	B07S	安全責任者	S	125mm × 100mm
900017	B07M	安全責任者	M	135mm × 100mm
900018	B07L	安全責任者	L	145mm × 100mm
900019	B08S	工事従事者	S	125mm × 100mm
900020	B08M	工事従事者	M	135mm × 100mm
900021	B08L	工事従事者	L	145mm × 100mm

特注腕章 20 枚から注文受付（サイズ：LL、L、M、S、SS）

◆20 種類のデザインを各1枚ずつでも製作可能です。
◆豊富なカラーバリエーションです。
◆ロゴ、イラスト、写真も印刷できます。
◆何色使っても同じ価格です。
◆版代は無料です。
◆蛍光色、夜光色は対応できません。
◆「ハトメ加工」は生地のほつれ、破れの原因になるため、お受け出来ません。

ナンバリング印刷（連続番号・ランダム印字）可能です！

【表記例】
No.0094
3103 番
A-003

ナンバリングで社内管理をスムーズに！

絶縁工具セット

◆スパナレンチセット･ラチェットレンチセット 3/8 インチ･ラチェットレンチセット 1/2 インチ･フルセット 3/8 インチ･フルセット 1/2 インチの 5 種類。
◆ラチェットレンチは差込角 3/8 インチと 1/2 インチの 2 種類ご用意しています。
◆専用工具箱に収納されているので、置き忘れを防ぎ日々の点検が簡単です。
◆絶縁（フッ素）コーティング処理が 1mm と薄いので、手袋着用時もグリップ感が自然です。
◆コーティングが2色（2層 / 黄、赤）になっており、安全性が確認できます。

スパナレンチセット



注）使用中に、1 層目（黄）部分が確認された場合は使用を中止してください。

発注コード	商品名	規　格	セット内容	耐電圧
900027	スパナレンチセット	-	･片口スパナ（5.5/7/8/10/13/17/19/24mm）：各 1 本 ･片口メガネレンチ（10/13/17/19mm）：各 1 本	1kV / 1 分間

ラチェットレンチセット

発注コード	商品名	規　格	セット内容	耐電圧
900028	ラチェットレンチセット	3/8 インチ	･ラチェットレンチ（差込角：3/8 インチ） ･ソケット（ロング・ショート） 10/13/17/19/24mm：各 1 本 ･エクステンションバー（差込角：3/8 インチ） 50/125/250mm：各 1 本	1kV / 1 分間
900029	ラチェットレンチセット	1/2 インチ	･ラチェットレンチ（差込角：1/2 インチ） ･ソケット（ロング・ショート） 10/13/17/19/24mm：各 1 本 ･エクステンションバー（差込角：1/2 インチ） 75/150/250mm：各 1 本	

フルセット

発注コード	商品名	規　格	セット内容	耐電圧
900025	フルセット	3/8 インチ	･スパナレンチセット ･ラチェットレンチセット（差込角：3/8 インチ）	1kV / 1 分間
900026	フルセット	1/2 インチ	･スパナレンチセット ･ラチェットレンチセット（差込角：1/2 インチ）	

移動体工事用 抜本的絶縁工具セット

◆移動体工事会社様向けの工具をセットにした絶縁工具セットです。

発注コード	セット内容	耐電圧
900093	･フッ素コーティング二重絶縁片口スパナ 10mm･13mm･17mm･19mm ･フッ素コーティング二重絶縁メガネレンチ 13mm･17mm･19mm ･フッ素コーティング二重絶縁強力ニッパー ･フッ素コーティング二重絶縁ボックスドライバー ･セラミックプライヤー（絶縁カバー付） ･二重絶縁ドライバー （+）1 × 100･2 × 100･2 × 150 （−）4 × 100･5 × 100 ･二重絶縁特殊トルクレンチ 8 × 0.78（塩ビコーティング） ･セラミック調整ドライバー（+）･（−） ･絶縁コンベックス ･セラミックコーティングばさみ ･収納ケース	1kV /1 分間

充電式ケーブルストリッパー　KS-325

◆エコケーブル対応のストリッパーです。
◆ケーブルの皮剥きが簡単、正確にできます。
◆固い架線ポリエチレン（CV）の絶縁体や
　シースの皮を一度で剥けます。
◆専用収納ケース付きです。

発注コード	セット内容	適応電線サイズ	重　量	充電時間
900031	・プラスチックケース・バッテリーパック ・充電器 ・センターゲージ（エコケーブル対応） 100sq、200sq、325sq　絶縁加工含む	100 ～ 320㎟	2.5kg （バッテリー含む）	標準 22 分

同軸コネクタ締付け工具

◆狭い場所でも同軸コネクタを簡単に締付けられます。
◆グリップは耐電圧試験（1000V）実施済みです。

発注コード	全　長	使用可能コネクタ		耐電圧
900030	268mm	・S-P-8DHFB-CR ・S-P-5DHFBU-CR ・S-P〈8〉WFLEX-1 ・S-WP-8A/0.5 ・N-SP-8DSFA	三菱 三菱 三菱 OCC 日本アンテナ	1kV /1 分間

PF 管用コネクタ締付け工具　～楽ロック～　意匠登録済!

◆狭いスペースでのコネクタの締付けをスムーズにします。◆S・M・L のサイズで、5つのコネクタサイズに対応します。
◆裏と表で2つのコネクタサイズに対応します。

L サイズ

M サイズ

S サイズ

ハンドル

【楽ロック使用前】
プライヤーを用いコネクタを
手動で締付けています。

【楽ロック使用後】

手で楽に締付けられます。

トルクレンチでも締付けられます。

側面の穴にハンドルを差し込めば狭
いスペースでも締付けが可能です。

発注コード	サイズ	外形寸法	適合管サイズ	材　質	ハンドル
900024	L	W100mm × H30mm	42 － 54	ABS 樹脂	ステンレス製塩ビコーティング、樹脂製
	M	W77mm × H30mm	28 － 36		
	S	W65mm × H25mm	22 － 28		

注）在庫限りの商品になります。
在庫状況に関しては各営業所に
お問い合わせください。

G26-6 コネクタ圧接工具

◆1 台で 5 種類のコネクタを圧接できる組み立て工具です。
◆小型かつ軽量なので持ち運びに便利です。(本体重量 : 約 1.5kg)
◆部品を交換せずに作業が行えるため複合作業に最適です。
◆切り落とした余芯線が飛び散りません。
◆凸凹のある櫛刃で整線作業が効率よく行えます。
◆専用収納ケース付きです。
※ご購入後のメンテナンスも受け付けています。

専用収納ケース

発注コード	適合コネクタ	セット内容	本体重量
900033	· G-18FA · G-18FB · G-26FA · G-26FB · G-6FA	· 圧着ペンチ (2 種 1 本形) : 1 本 · コネクタ位置出板 : 2 枚 · 6 角レンチ : 3 本	約 1.5kg

G64FA コネクタ圧接工具

◆ G64FA コネクタ専用の圧接工具です。
◆小型で軽量なので持ち運びに便利です。(本体重量 : 約 4kg)
◆レバーフックのテコを利用して圧力をかけ余芯線を切断します。
◆作業者を問わず均一な作業が可能です。
◆専用収納ケース付きです。

圧接工具で製作した G64FA コネクタ

専用収納ケース

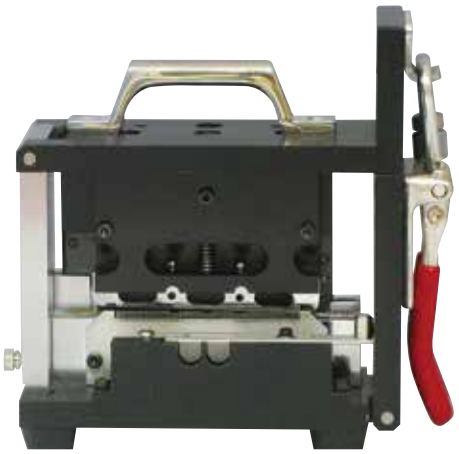

発注コード	外形寸法	本体重量
900034	W165mm × H190mm × D70mm	約 4kg

角型工具袋 社名印刷可能

◆シンプル設計の角形工具袋です。
※社名印刷も承っております。(料金別途)

注) ウィンチ等で工具袋を吊り上げないようにしてください。

発注コード	外形寸法	材　質
900070	W330mm × H400mm × D195mm	生成り

鉄塔用リュック 社名印刷可能

◆黒は艶消し仕様で汚れが目立ちにくく電車などの移動に最適です。
◆撥水性の高い生地を使っているので多方向から水がかかってもリュックの中が濡れません。(防雨)
◆リュック、ショルダーどちらでも使えます。
◆腰ベルトが着いているので身体にフィットします。
◆底と蓋に枠が入っているので型くずれを防ぎます。
◆黒は黄と比べショルダー紐が約 20cm 長い仕様になっています。
※社名印刷も承っております。(料金別途)

【 使用例 】

締付け強度が調整できる
腰ベルト付きです。

注) ウィンチ等でリュックを吊り上げないようにしてください。

発注コード	外形寸法	材　質	ショルダー紐長さ	カラー
900042	W330mm × H400mm × D195mm	ターポリン	1000mm	黄
900115			1200mm	黒

振れ止め付電工バケツ 社名印刷可能

◆高所作業に最適な蓋付きの電工バケツです。◆振れ止め用バンドでバケツを固定できるので強風時の高所作業でも安全です。
◆バケツの外側に工具差し（セーフティコード・安全ロープ使用可能）を装備しているので、工具の出し入れが簡単です。
◆工具差し部分は丈夫な革製です。
※社名印刷も承っております。（料金別途）

内側にはポケットとＤ環が２箇所付いています。

上下２箇所に振れ止め用バンドが付いています。

注）工具は別売りです。

注）ウィンチ等でバケツを吊り上げないようにしてください。

発注コード	外形寸法	工具差し
900035	H370mm × φ 300mm	8 ヶ所

蓋付電工バケツ 300 特注サイズ製作可能 社名印刷可能

◆線くず・ゴミ等の飛散を防ぐ蓋付のバケツです。◆蓋が固定できるので風が強い高所作業も安心です。
◆３箇所のバックルで蓋を固定しているので開け閉めも簡単です。※社名印刷も承っております。（料金別途）

特注サイズも製作できます（最低ロット：10 個）

蓋は縫い付けてあるので落ちません。

側面のバックルで開けた蓋を固定できます。

注）ウィンチ等でバケツを吊り上げないようにしてください。

工具差しを内側にセットできます。（別売り）
注）工具は別売りです。

発注コード	外形寸法
900036	H370mm × φ 300mm

運搬バッグ 社名印刷可能

◆安全器具（キーロック関連用品）や養生ネットなどかさ張る荷物の整理・整頓に最適です。
※社名印刷も承っております。（料金別途）

注）ウィンチ等で運搬バッグを吊り上げないようにしてください。

発注コード	サイズ	外形寸法	材　質
900119	L	W650mm × H400mm × D500mm	帆布
900120	M	W500mm × H400mm × D290mm	
900121	S	W400mm × H400mm × D240mm	

作業用万能前掛け 社名印刷可能

◆作業中に出るゴミくずをポケットに入れられます。
◆ゴミは底のファスナーを開ければ簡単に捨てられます。

ポケットのゴミは底のファスナーを開けて捨てられます。

左右のポケットには
結束バンドを各 100 本ずつ収納可能。

注）結束バンド・工具は別売りです。
注）ウィンチ等で前掛けを吊り上げないようにしてください。

◆結束バンド等を両脇ポケットに収納できます。
◆名刺ポケット（縦約 60mm ×横約 100mm）付きで社内管理もスムーズです。
◆ベルトはバックルで長さ調節できます。(最長 1350mm)
◆内側に工事差しが 3 つ付いています。
※社名印刷も承っております。（料金別途）

注）名刺ポケットに封入されている用紙は使用例であり、付属しているものではありません。

発注コード	外形寸法	材　質
900038	W470mm × H260mm × D45mm	帆布

パネル搬入出用袋（バッテリー運搬用） 社名印刷可能

◆パネル等の精密機器、基地局用バッテリーの搬出入時に最適です。
◆内側のクッション材が衝撃を吸収します。
※社名印刷も承っております。（料金別途）

注）ウィンチ等でバッグを吊り上げないようにしてください。

発注コード	外形寸法	内形寸法
900043	W450mm × H210mm × D365mm	W420mm × D340mm

結束バンド収納ケース

◆出し入れ簡単な結束バンド専用の収納ケースです。
◆各種結束バンドをスッキリ収納できるスリムな形状です。
◆３種類の深さのポケットで結束バンドを整理できます。
◆防水仕様です。
◆ベルト通し付きです。
◆フックに掛けて使用できます。
◆落下防止のバンド付きです。

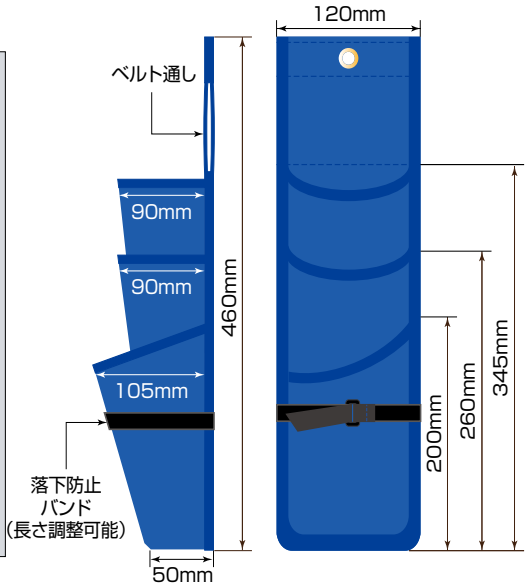

発注コード	材質	外形寸法
900037	ナイロン	W120mm × H460mm

注意喚起の掲示物セット

◆掲示物 10 種類・フック付きゴムロープをセットにした商品です。
◆「自立鉄塔局・標準局」の掲示物をまとめました。
◆専用収納バッグ付きです。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

専用収納バッグ

フック付きゴムロープ

注）ウィンチ等でバッグを吊り上げないようにしてください。

組立例
（掲示物 1 枚に対しゴムロープ 4 本使用）

発注コード	セット内容	数　量
900072	①関係者以外立入禁止　②保護帽なき者の入場を禁ず ③頭上注意　④高所作業には必ず安全帯をつけよう ⑤整理整頓　⑥指差確認　⑦喫煙所　⑧事故は無理から油断から ⑨保護具完全着用　⑩全員協力ケガ人出すな	各 1 枚
	フック付きゴムロープ	40 本

マジックフリー垂れ幕

◆ポケットと垂れ幕本体にマジックテープが接着されているので縦横自由に
　配置することができます。(1 段目・2 段目は横向き固定)
◆パウチされた A4 サイズ用紙 (約 216mm ×約 303mm) も収納できます。
◆ポケットの用紙出し入れ口は上からです。
◆軽量なので、設置・持ち運びが簡単です。

ポケットは全て自由に取り外せます。

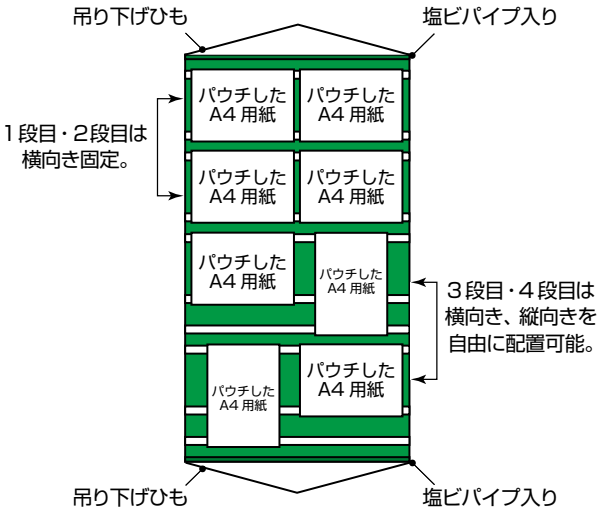

発注コード	外形寸法	ポケット内寸	材　質	カラー	重　量
900046	W700mm × H1270mm	約 223mm × 312mm	ターポリン	緑	約 1kg

注）封入されているパウチは使用例であり、付属しているものではありません。

掲示物垂れ幕 社名印刷可能

◆パウチされた A4 サイズ用紙 (約 216mm ×約 303mm)
　も収納できます。
◆ポケットはタテ型とヨコ型の 2 タイプです。
◆薄型・軽量で持ち運びが簡単です。
◆ポケットの用紙の出し入れ口が横からのため、
　雨やゴミが入りにくい仕様になっています。
※社名印刷も承っております。(料金別途)

注）封入されているパウチは使用例であり、
付属しているものではありません。

A4-L9

A4-S8

発注コード	型　式	外形寸法	ポケット内寸	材　質	カラー	重　量
900044	A4-L9	W710mm × H1180mm	W 約 220mm × H305mm	ターポリン	緑	500g
900045	A4-S8	W640mm × H1110mm	W 約 305mm × H220mm			

三面表示板 社名印刷可能

◆作業指示書等を入れて、持ち運びに便利な折りたたみ式の表示板です。

社名印刷範囲
縦 70mm ×横 200mm

※社名は印刷例です。

◆ A4 用紙が入るポケットが、表面と裏面で合計 6 ヶ所あります。
◆パウチされた A4 サイズ用紙（約 216mm ×約 303mm）も入ります。
◆全て通電しない素材を使用。電力関係のお客様にお薦めです。
※社名印刷も承っております。（料金別途）

表面

裏面

注）封入されているパウチは使用例であり、付属しているものではありません。

発注コード	外形寸法（折りたたみ時）	材　質	カラー	重　量	耐電圧
900048	縦 465mm ×横 285mm	ナイロン・塩化ビニール・樹脂（ハトメ）・ベルポーレン	緑	約 800g	1kV /1 分間

資格証ホルダー

◆ファスナー付きの資格証ホルダーです。◆周囲をファスナーで囲んでいるので中身が落ちたり散らかる心配がありません。
◆フックなどに掛けられます。ナス管をカバンに付ければ落下や紛失を防げます。
◆様々な大きさの資格証のほかハガキ・案内状も収納できます。
◆ポケットが3種類あり、サイズ違いの用紙を計 45 枚収納できます。

❶ポケット内寸：130mm × 200mm（5 シート）
※上記と同サイズの紙が 5 枚収納できます。

❷ポケット内寸：130mm × 100mm
（2段ポケット：5 シート）
※上記と同サイズの紙が 10 枚収納できます。

❸ポケット内寸：130mm × 65mm
（3 段ポケット：10 シート）
※上記と同サイズの紙が 30 枚収納できます。

落下・紛失防止用ナス管付き

注）封入されている用紙は使用例であり、付属しているものではありません。

発注コード	外形寸法	材　質	カラー	重　量
900117	約 235mm × 175mm	外側ポーチ：合皮 内側ポケット：ビニール	黒	約 430g

端子 V キャップ 325

「絶縁シート付圧着端子カバー」との併用で一層強固な養生ができます。

◆325sq の端子に被せるだけで簡単に絶縁養生することができます。◆端子 325sq 用です。◆耐電圧は 1kV/1 分間です。

むき出しの端子 325sq。

被せるだけで絶縁養生できます。



発注コード	外形寸法	厚　さ	カラー	耐電圧
900118	縦 140mm ×横 35mm	2mm	黄	1kV /1 分間

絶縁シート付圧着端子養生カバー

「端子 V キャップ 325」との併用で一層強固な養生ができます。

◆養生材は表面・内部との 2 重構造です。
◆端子に対して横方向から被せることができるので狭い場所でも簡単・安全に着脱することができます。
◆端子 325sq 迄用は面ファスナーを 3 ヶ所、端子 60sq 迄用は 2 ヶ所装備しているので端子カバーの固定が確実です。

【 装着手順 】

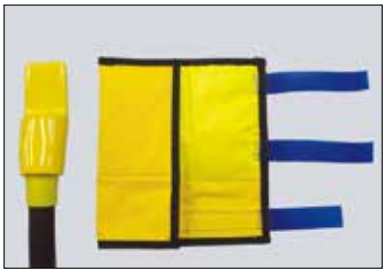

❶「端子 V キャップ 325」を被せた端子をカバーの中に入れます。

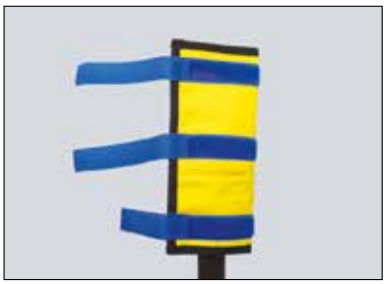

❷ 端子をカバーで巻きます。

❸ 面ファスナーで止めることで電源線の養生作業が完璧に行えます。

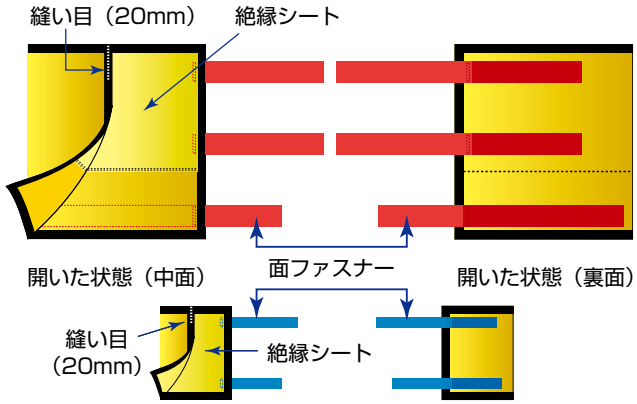

発注コード	カラー	規　格	外形寸法（折りたたみ時）	耐電圧
900049	ブルー	端子 100sq ～ 325sq 迄	縦 230mm ×横 100mm	1kV/ 1 分間
900050	レッド			
900071	レッド	端子 14sq ～ 60sq 迄	縦 110mm ×横 50mm	
900078	ブルー			

BTS 巾着

◆二重床下のケーブルをケーブル単位でほう縛できる BTS 巾着です。
◆難燃性の生地を使用しています。

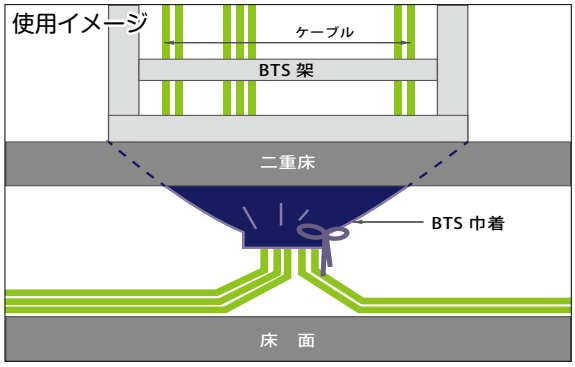

発注コード	外形寸法	材　質	カラー
900077	縦 850mm ×横 2800mm	難燃性生地	紺

静電対策マット

◆装置前作業で作業者から出る静電気を除去します。
◆除電効果のある導電性ゴムマットです。
◆通信工事・パッケージ交換などの作業に最適です。

セット内容

発注コード	静電対策マット　外形寸法	セット内容
900055	縦 600mm ×横 1000mm	· 静電対策マット：2 枚 · リストストラップ（赤／青）：各 1 個 · アース線：1 本 · 絶縁製クリップ：1 個 · 収納バッグ：1 個

低圧透明養生シート・固定用テープ

◆300V 以下の電機回路の活線作業において、
周囲の養生シートとして使用します。
◆0.15mm 厚のビニールシートを 2 枚重ねて従来品よりも厚み、
強度を持たせています。
◆面ファスナーが付いているので架の大きさに合わせ、低圧透明養生シート同士を繋ぎ合わせられます。
◆ケーブルをほう縛することも出来ます。

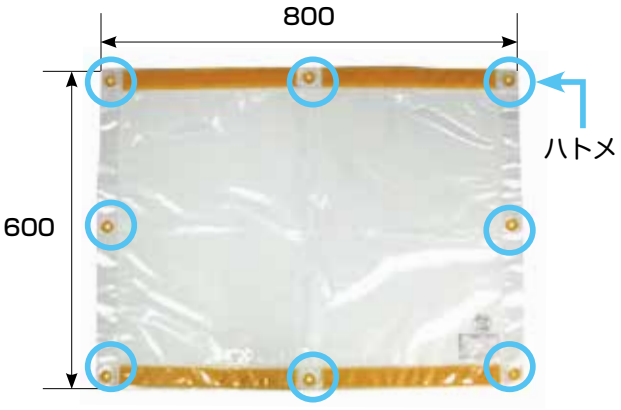

低圧透明養生シート（大）
（左右・中心部分に計 8 箇所ハトメあり）

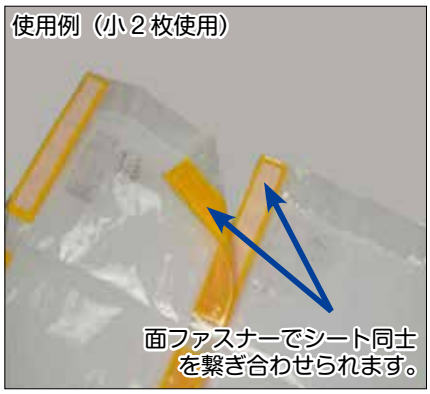



低圧透明養生シート（小）

固定用テープ

発注コード	品　名	サイズ	外形寸法	材　質	厚　さ	耐電圧
900052	低圧透明養生シート	大	縦 600mm ×横 800mm	ポリオレフィン フィルムシート	0.3mm （0.15mm × 2 枚重ね）	1kV /1 分間
900053		小	縦 300mm ×横 400mm			

発注コード	品　名	幅×長さ	材　質	厚　さ	粘着力
900054	固定用テープ	50mm × 25m	ポリエチレンクロス	0.16mm	6N/25mm

注）絶縁を目的とした
ご使用はおやめ下さい。

ケーブル切断マーキングテープ

◆ケーブルの切断箇所のマーキングに最適なテープです。

ケーブルの切断したい箇所にテープ
を巻きつけます。

ガイドラインに沿って切断します。

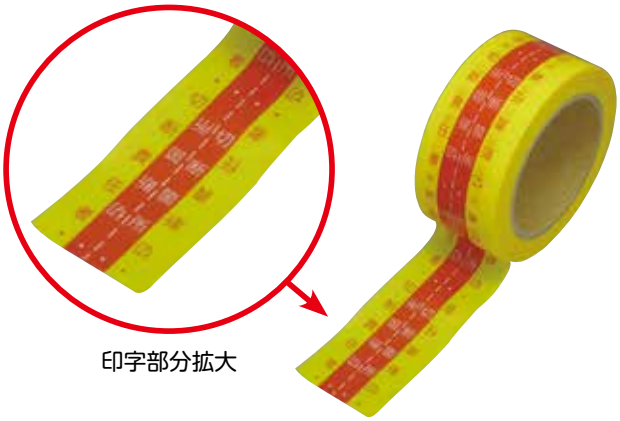

印字部分拡大

発注コード	幅×長さ	材　質	厚　さ
900076	50mm × 25m	ポリエチレンクロス	0.16mm

注）在庫限りの商品になります。
在庫状況に関しては各営業所にお問い合わせください。

表示マジックバンド 特注製作可能 無料サンプルあり(在庫限り)

◆巻き付け るだけで結束ができ、簡単に取り付け・取り外しが可能です。
◆文字が交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。
◆好みの長さにカットが可能です。
◆繰り返し使用できます。(1000 回程度)
◆手で結束する為、締付け強度が自由に調整できます。
※〈マジックバンド〉は株式会社クラレ〈面ファスナー〉の登録商標です。

特注品も製作できます
(最低ロット:約 150 巻)

発注コード	種　類	カラー	幅×長さ	厚　さ	引張りせん断強さ (kgf/㎠)	剥離強さ (gf/cm)	破断強度	材　質
900112	工事中	緑地に黒文字	20mm × 3m	1.6mm	0.75	82	52kg/20mm 巾	ポリエステルナイロン
900113	現　用	赤地に黒文字						
900114	撤　去	黄色地に黒文字						

表示テープ 特注製作可能

◆〈現用〉〈工事中〉〈撤去〉の文字が、交互逆に表示してありますので
上下を気にせず貼ることができ、上下方向どちらからでも文字を認識することができます。
◆水に濡れた状態でも係合強力は変わりません。
◆変色の心配がなく、耐候性・耐薬性に優れています。

特注品も製作できます
(最低ロット:約 1,000 巻)

発注コード	種　類	カラー	幅×長さ	材　質	厚　さ
900061	現　用	赤	30mm × 50m	ポリエチレンクロス	0.16mm
900062	工事中	緑			
900063	撤　去	黄			

表示マジックテープ 特注製作可能

◆マジックテープなので繰り返しの利用が可能です。
◆〈工事中〉の文字が、交互逆に表示してあるので上下を気にせず貼ることができ、上下方向どちらからでも文字を認識できます。
◆水に濡れた状態でも係合強力は変わりません。
◆変色の心配がなく、耐候性・耐薬性に優れています。
※〈マジックテープ〉は株式会社クラレ〈面ファスナー〉の登録商標です。

特注品も製作できます
(最低ロット:約 100 巻)



発注コード	種　類	カラー	幅×長さ
900065	工事中	緑	50mm × 1100mm

注）在庫限りの商品になります。在庫状況に関しては各営業所にお問い合わせください。

セクタ表示ラベル　～通信キャリア各社様　納入実績あり！～

◆耐候性に優れているケーブル識別シールです。(耐候年数：約 10 年)

セクタ１（ホワイト）　セクタ２（イエロー）　セクタ３（グリーン）　セクタ４（レッド）　セクタ５（ブルー）　セクタ６（オレンジ）

規　格	カラー	幅×高さ	表示内容
セクタ１	ホワイト	19mm × 17mm	IMT 2G 1-T1R1（一例です）
セクタ２	イエロー	19mm × 17mm	IMT 2G 2-T1R1（一例です）
セクタ３	グリーン	19mm × 17mm	IMT 1.7G 3-T1R1（一例です）
セクタ４	レッド	19mm × 17mm	IMT 2G 4-T1R1（一例です）
セクタ５	ブルー	19mm × 17mm	IMT 2G 5-T1R1（一例です）
セクタ６	オレンジ	19mm × 17mm	IMT 800M 6-T1R1（一例です）

天板に立つなラベル（脚立用）　特注製作可能

◆脚立の天板に貼ることにより注意喚起を促します。
◆大小２種類のサイズがあります。

特注品も製作できます
（最低ロット：100 枚）

（大）

（小）

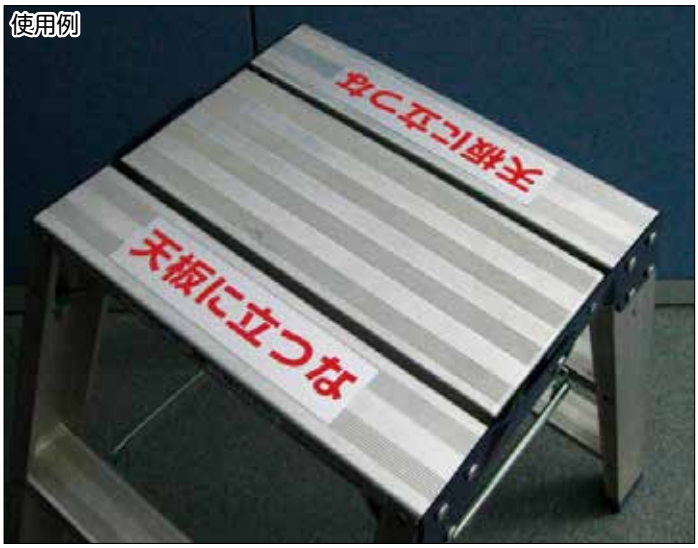

発注コード	サイズ	外形寸法	材　質
900057	大	縦 100mm ×横 200mm	アルミステッカー 銀字に赤文字 (ラミネート加工)
900058	小	縦 50mm ×横 200mm	

SPコネクタ用防水接栓・FKキャップ

◆給電線 LC-10D、LC-8D（LC-10、LC-8 等）の仮防水が手間無くできます。
◆短時間で装着・取外しが可能です。
◆取外しの際に使用するカッターでの本体損傷と怪我のリスクの削減ができます。
◆自己融着テープを使わないのでコストが削減できます。

発注コード
900109

SP コネクタ用防水接栓

FK キャップ

【 装着方法 】

①給電線に SP コネクタ用防水接栓を装着します。

②上から FK キャップを被せて二重防水します。

③保護テープで固定します。

テストヒューズチェッカー

◆テストヒューズ（PL 型、UP 型）本体の故障を確認できます。
◆音とランプの両方で故障の有無を知らせます。
◆ボタン一つで簡単にチェックができます。

発注コード	外形寸法（テストヒューズチェッカー本体）	質 量	最大電流
900110	W85.5mm × H60.5mm × D170mm	40g	1A

【 操作方法 】 注）テストヒューズは別売りです。

①本体のアダプタを入れ左上のランプが点灯したらテストヒューズを挿入して下さい。
②所定の位置に PL 型テストヒューズまたは UP 型テストヒューズを挿入します。

③テストスイッチを押します。テストヒューズのランプが点灯し「ビー」という音が鳴ればテストヒューズは正常に作動してます。

救急喫煙消化器セット

◆軽くて使いやすい初期消火に有効なセットで、救急用品や灰皿缶がセットになっています。
◆持ち運びしやすいように防水仕様の収納袋も付いています。

発注コード	セット内容
900059	①スーパールームガードⅡ ②ファーストエイドバッグ ③消火器設置台 ④灰皿缶 ⑤防水収納バッグ

携帯用照明セット

◆充電式蛍光灯２本・電池パック３個・充電器・専用収納ケースのセットです。
◆コンパクトで狭い場所での作業に最適です。
◆立てる・持つ・吊り下げるなど環境に応じた使用方法を選べます。
◆充電式のため電源が不要です。

蛍光灯連続使用時間
約 200 分

フラッシュライト
連続使用時間
約 640 分

寝かせても使用できる背面スタンド付き

メタルフック付き

吊るすことができる
フック付きストラップ
（取り外し可能）

専用収納ケース付き

発注コード	セット内容
900060	・充電式蛍光灯（ML184）：２本 ・リチウムイオンバッテリー（BL1430）：３個 ・充電器（DC18SD）：１台 ・収納ケース：１台

ヤグラー 装置搭載マウントキット 受注生産品

◆基地局の装置を同一高さで設置できます。
◆装置の施工時・保全作業時の足場確保が容易です。
◆取り付け金物は一切不要なので、
コストを抑え施工効率も向上します。
（全メーカーの取付穴に対応。2010 年 7 月現在）
◆受注生産品です。

発注コード
900066

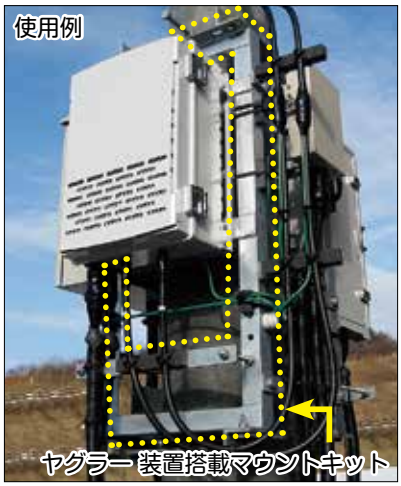

カゴラー 基地局防護ネット 受注生産品

◆基地局に設置することでイタズラ防止に役立ちます。
◆第三者に安心感を与えます。
◆金物のみの装着なので一人でも簡単に設置作業ができます。
◆受注生産品です。

発注コード	サイズ	外形寸法	数　量
900067	L	金網 1600mm	4 枚
	S	金網 1600mm	2 枚
		800mm	2 枚

ハイワーク 装置取付金物 受注生産品

◆万能プラケット＋各種装置実装用工材として汎用性があります。
◆基地局の CP 柱・鋼管柱に対応可能です。◆取り付けが従来の工法より簡単です。
◆受注生産品です。

発注コード	厚　み
900068	6mm

注）アースバー本体・
ハイパーブッシングは別売りです。

ハイワーク
（装置用）

ハイワーク
（アースバー用）

ハイワーク
（ケーブルハルタ金物用）

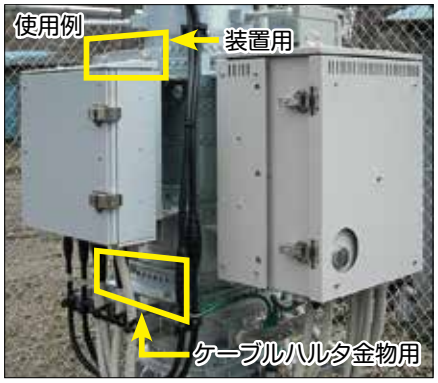

アースバー 受注生産品

◆基地局の設置用アースバーとして使用します。
◆ネジ穴が加工済みですので、現場で穴開け加工する必要がありません。
◆アースバーの寸法・ネジ穴加工・数量など様々なバリエーションに対応致します。
◆ハイパーブッシングも合わせてご提供致します。◆特注サイズ対応致します。
◆受注生産品です。

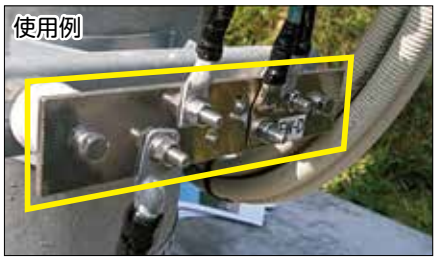

絶縁ブッシング 特注サイズ製作可能

◆ラックと架台の絶縁に使用します。
◆ブッシングとワッシャーのセット品です。

特注品も製作できます
（最低ロット：100 個）

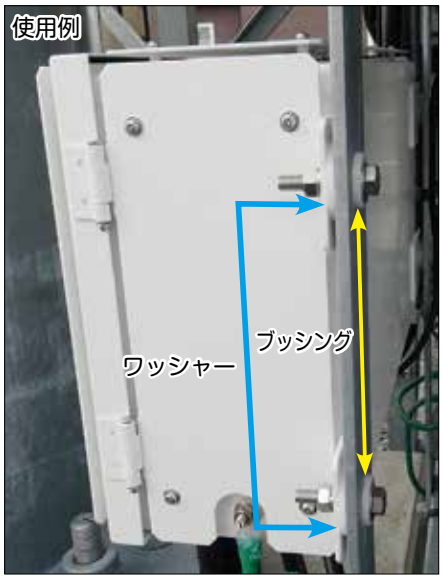

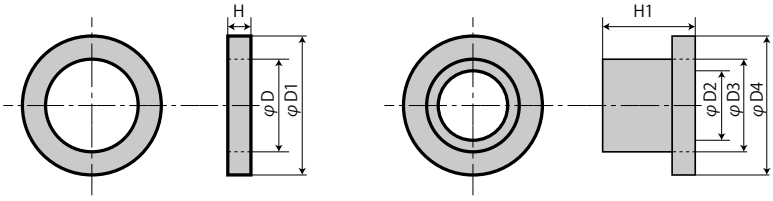

単位：mm

発注コード	サイズ	φ D	φ D1	φ D2	φ D3	φ D4	H	H1	材　質	耐電圧
900073	M12	19	30	13	18	26	6	15	POM（ポリアセタール樹脂）	1kV /1 分間
900074	M10	16	25	10	15	23	6	15		
900079	M8	14	25	9	13	23	6	15		

ハイパーブッシング 意匠登録済！

◆無線基地局の屋外機器・装置を雷害より防ぐ絶縁碍子です。
◆使用ネジ M8・M10・M12 のナットタイプ、ボルトタイプ計 6 種の製品で各種取付け装置に対応します。

ナットタイプ

ボルトタイプ

インパルス耐電圧試験結果（値：実験 5 回平均値）			
種　類	乾　燥	真水噴霧	塩水噴霧
ハイパーブッシング	50.0kV	49.4kV	40.2kV

発注コード	型　番	タイプ	材　質	全長（mm）（値：HB-12）	雷インパルス耐電圧値
900082	HB-50-8	ナット	金具：SUS 碍子：磁器	50	30kV 以上
900083	HB-50-10				
900084	HB-50-12				
900085	HB-50-8B	ボルト			
900086	HB-50-10B				
900087	HB-50-12B				

GPL 用装置取付金物 特注製作可能

◆基地局の CP 柱･鋼管柱に対応可能です。
◆取り付けが従来の工法より簡単です。

特注品も製作できます（最低ロット：1 セット）

セット内容	厚　み
･固定金物用本体 ･絶縁ブッシング ･機器取付ボルト ･自在バンド	4.5mm

CP 柱・鋼管柱用足場台 受注生産品

◆省スペースで設置できる足場台です。
◆コンクリート柱の 1 方向にスペースがあれば設置可能です。
◆左右の脚部分を調節する事により、作業台の安定を確保します。
◆左右の手すりにより安全を確保します。
◆保守やメンテナンス時にも便利です。
◆はしご取付金具を使用し、柱と連結する事により、二重の安全対策になります。
◆受注生産品です。

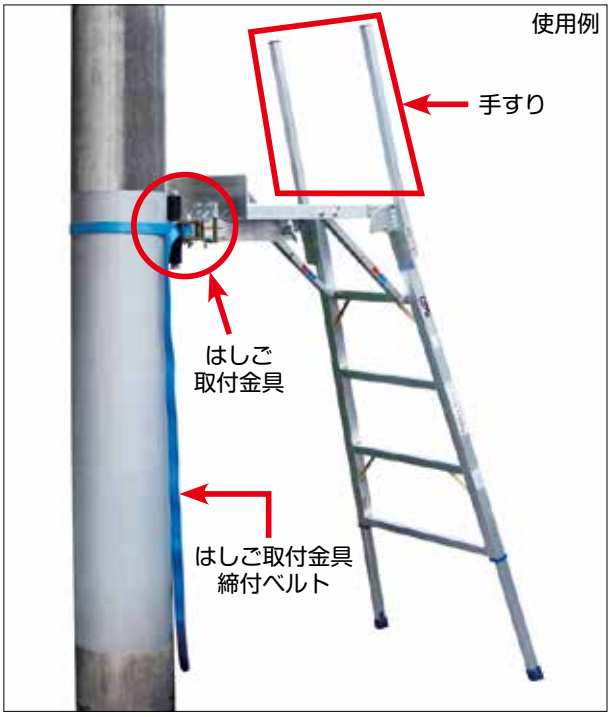

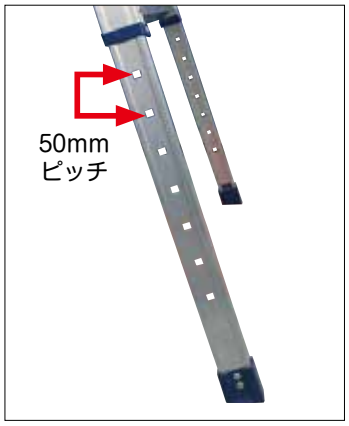

左右脚部分はスライド式の 9 段階調節（50mm ピッチ）のため、路面の段差を解消します。

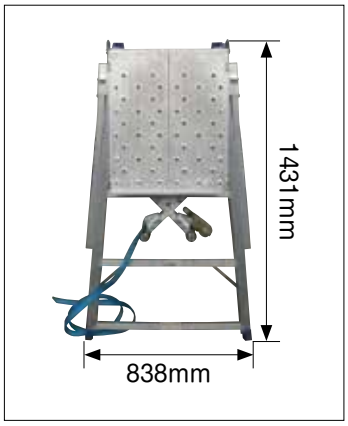

折り畳み時

はしご取付金具
（柱径 320 ～ 700 Φまで対応可能）

発注コード	外形寸法	重　量	材　質
900069	W838mm × H1431mm（折り畳み時）	約 21kg	アルミニウム
	対応柱径	足場台高さ	はしご取付金具締付ベルト長
	320 Φ～ 700 Φ	1431mm ～ 1800mm	2700mm

電通色タッチペン

◆小さな塗装の補修に使用します。
◆1本のペンで約 9000㎟の塗装が可能です。（300㎜× 300㎜）
◆カラーは低架色（半ツヤ 0.5Y8/0.7〈FOE-K2〉）、電通色（7.5BG7/1.5〈FOE-K1〉）の2種類です。

発注コード	カラー
900080	0.5Y8/0.7
900081	7.5BG7/1.5

ケーブルハルタ

CP 柱用ケーブル支持具

◆耐候性に優れた樹脂を採用し、内部は空間構造の採用により、重さは 125g と軽量です。
◆ CP 柱のテーパに対応（φ 270 ～ 400）するための部分を「ハ」の字形にしています。
◆支持具の幅は 150mm ありますので余裕のスペースを確保、10D、20D も余裕で敷設できます。
◆支持具の高さが 80mm なので給電線がフランジに接触しません。

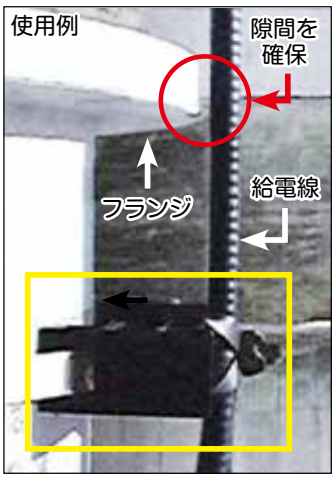

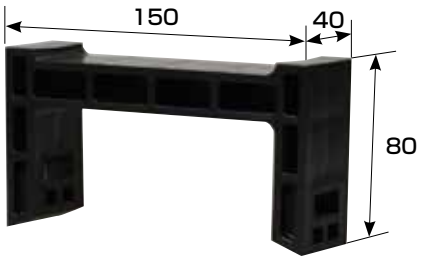

発注コード	外形寸法	重　量
900092	W150mm × H80mm × D40mm	125g

ギャロップ対策ケーブル支持具

◆耐候性に優れた樹脂を採用し、内部は空間構造の採用により、
　重さは 200g と軽量です。
◆支持具の幅は 150mm ありますので余裕のスペースを確保できます。
◆支持具の高さが 160mm なので給電線がフランジに接触しません。

	外形寸法	重　量
支持具本体	W150mm × H80mm × D70mm	200g
ゴム板	W210mm × D110mm × t3mm	80g

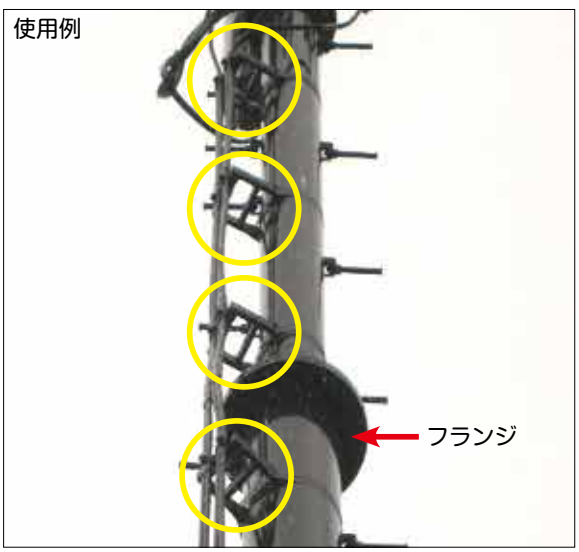

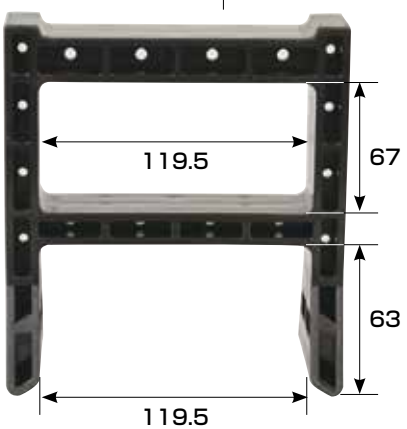

株式会社 敬相（けいあい）
http://www.k-ai.co.jp/

【本　　社】 〒105-0014　東京都港区芝3-25-5
TEL.03-3454-8151／FAX.03-3454-9405

【仙台支店】 〒984-0048　仙台市若林区白萩町37-10
TEL.022-766-8021／FAX.022-766-8020

【大阪営業所】 〒550-0012　大阪市西区立売堀1-14-20
大阪アニックスビル2F
TEL.06-6538-8101／FAX.06-6538-8102

【福岡営業所】 〒812-0004　福岡市博多区榎田1-8-31
TEL.092-436-8111／FAX.092-436-8112

【埼玉営業所】 〒350-2204　埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘12-9
TEL.049-287-0810／FAX.049-287-0804

【商品管理センター】 〒350-2204　埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘12-9
TEL.049-279-3007／FAX.049-287-1550

【ヤンゴン支店】 290D U Wisaya Road, Kamaryut Township,
Yangon,Myanmar
E-mail.keiai-yangon@k-ai.co.jp

2016.03.16